


## Technický list

## Kruhové tvarovky bez těsnění

Odbočka jednostranná 45°

ODJ.45.d.d

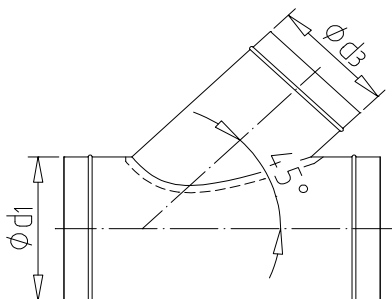

### Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Vyrobena dle EN 12237

Tolerance dle EN 1506

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační

### Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce

Provedení mimo rozměrovou řadu

Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak

Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A, měď nebo hliník

Hygienické provedení

Zesílené provedení


Celotmelené provedení

### Alternativní výrobek

OK-Odbočka jednostranná 45°

OK-ODJ.45.d.d

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

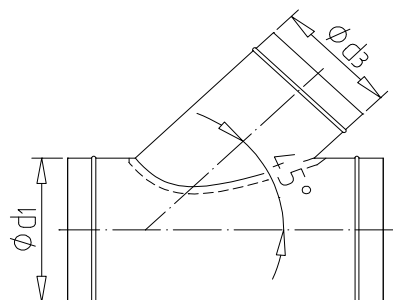

	Hmotnost		Hmotnost		Hmotnost
ODJ.45.80.80	0,7	ODJ.45.224.224	3,2	ODJ.45.400.315	8,8
ODJ.45.100.80	0,8	ODJ.45.250.100	2,1	ODJ.45.400.355	9,8
ODJ.45.100.100	1,1	ODJ.45.250.125	2,3	ODJ.45.400.400	11,2
ODJ.45.125.80	0,9	ODJ.45.250.150	2,8	ODJ.45.450.200	6,9
ODJ.45.125.100	1,1	ODJ.45.250.160	2,8	ODJ.45.450.224	7,2
ODJ.45.125.125	1,3	ODJ.45.250.180	3,0	ODJ.45.450.250	7,9
ODJ.45.150.80	1,1	ODJ.45.250.200	3,4	ODJ.45.450.280	8,7
ODJ.45.150.100	1,3	ODJ.45.250.224	3,6	ODJ.45.450.315	9,6
ODJ.45.150.125	1,5	ODJ.45.250.250	4,1	ODJ.45.450.355	10,6
ODJ.45.150.150	1,8	ODJ.45.280.160	3,1	ODJ.45.450.400	12,1
ODJ.45.160.80	1,1	ODJ.45.280.180	3,4	ODJ.45.450.450	13,5
ODJ.45.160.100	1,3	ODJ.45.280.200	3,8	ODJ.45.500.250	8,6
ODJ.45.160.125	1,5	ODJ.45.280.224	4,0	ODJ.45.500.280	9,5
ODJ.45.160.150	1,8	ODJ.45.280.250	4,5	ODJ.45.500.315	10,4
ODJ.45.160.160	1,2	ODJ.45.280.280	5,1	ODJ.45.500.355	11,5
ODJ.45.180.100	1,4	ODJ.45.315.160	4,1	ODJ.45.500.400	13,0
ODJ.45.180.125	1,6	ODJ.45.315.180	4,4	ODJ.45.500.450	14,5
ODJ.45.180.150	2,0	ODJ.45.315.200	4,9	ODJ.45.500.500	16,1
ODJ.45.180.160	2,1	ODJ.45.315.224	5,2	ODJ.45.560.315	11,8
ODJ.45.180.180	2,3	ODJ.45.315.250	5,8	ODJ.45.560.355	13,0
ODJ.45.200.100	1,5	ODJ.45.315.280	6,5	ODJ.45.560.400	14,5
ODJ.45.200.125	1,8	ODJ.45.315.315	7,3	ODJ.45.560.450	16,1
ODJ.45.200.150	2,1	ODJ.45.355.200	5,4	ODJ.45.560.500	17,8
ODJ.45.200.160	2,2	ODJ.45.355.224	5,6	ODJ.45.560.560	20,4
ODJ.45.200.180	2,5	ODJ.45.355.250	6,3	ODJ.45.630.315	15,1
ODJ.45.200.200	2,8	ODJ.45.355.280	7,1	ODJ.45.630.355	16,8
ODJ.45.224.100	1,7	ODJ.45.355.315	7,8	ODJ.45.630.400	18,7
ODJ.45.224.125	1,9	ODJ.45.355.355	8,8	ODJ.45.630.450	20,6
ODJ.45.224.150	2,3	ODJ.45.400.200	6,2	ODJ.45.630.500	22,7
ODJ.45.224.160	2,4	ODJ.45.400.224	6,5	ODJ.45.630.560	25,8
ODJ.45.224.180	2,7	ODJ.45.400.250	7,1	ODJ.45.630.630	29,2
ODJ.45.224.200	3,0	ODJ.45.400.280	8,0		

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.