


Technický list

Tlumiče hluku

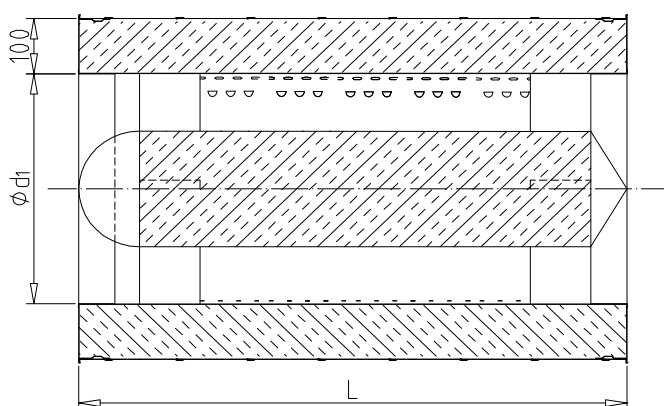

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=600 / 100

THKK.100.d.600

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=900 / 100

THKK.100.d.900

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=1200 / 100

THKK.100.d.1200

Popis výrobku

Tloušťka izolační vrstvy 100 mm

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech

Tlumičí materiál: minerální vata

Vyrobena dle EN 12237

Teplotní odolnost -30°C až +100°C

Vnější plášť: sporourou

Vnitřní spojky nejsou součástí dodávky - nutno doobjednat zvlášť

Tlumič je osazen kulisou pro dosažení vyššího útlumu hluku

Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce


Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

Hygienické provedení

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Technický list

Tlumiče hluku

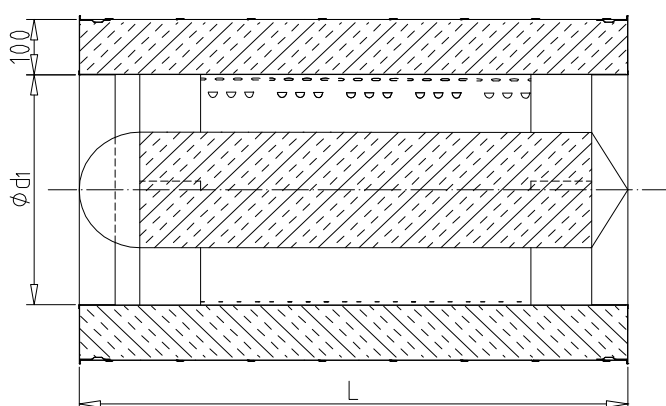

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=600 / 100

THKK.100.d.600

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=900 / 100

THKK.100.d.900

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=1200 / 100


THKK.100.d.1200

d	Hmotnost	Hmotnost	Hmotnost
	L = 600	L = 900	L = 1200
315	18,3	25,1	32,6
355	-	-	-
400	22,5	32,7	41,7
450	-	-	-
500	25,2	37,8	48,8
560	-	-	-
630	-	48,0	70,4
710	-	53,5	78,5

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Technický list

Tlumiče hluku

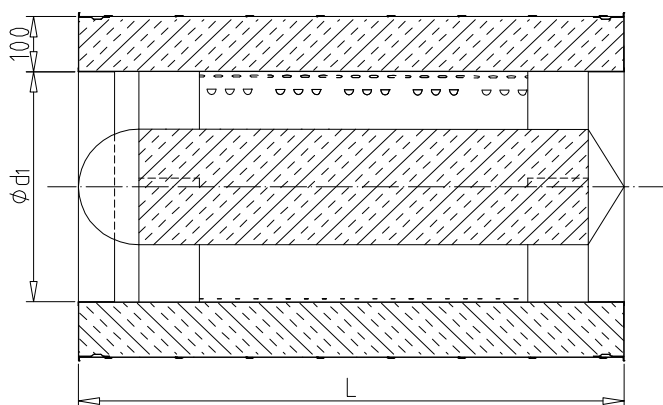

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=600 / 100

THKK.100.d.600

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=900 / 100

THKK.100.d.900

Tlumič hluku kruhový s kulisou L=1200 / 100

THKK.100.d.1200

Průměr	Délka L	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
315	600	4	5	11	18	24	20	15	13
315	900	4	7	18	25	37	34	21	18
315	1200	5	10	19	31	49	50	31	20
400	600	5	5	9	16	18	17	12	10
400	900	5	6	14	20	32	20	15	14
400	1200	5	7	15	28	39	30	19	16
500	600	5	8	9	18	17	16	12	10
500	900	4	5	11	18	22	14	10	10
500	1200	5	5	13	28	34	20	13	12
630	900	5	6	12	20	22	15	12	11
630	1200	3	4	10	24	25	12	11	11
710	900	3	4	11	22	23	13	12	11
710	1200	2	3	10	19	18	12	9	8

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.