


Technický list

Venkovní a výfukové prvky

Výfuková hlavice

VH.D

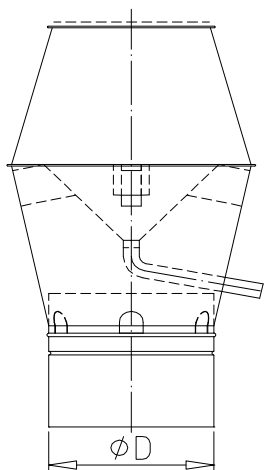

Popis výrobku

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech
 Vyrobeno dle EN 12237
 Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)
 Standardně s pozinkovaným pletivem proti ptačtvu

Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce
 Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak
 Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce
 Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

D	Hmotnost
80	0,7
100	0,9
125	1,2
150	1,5
160	1,7
180	2,1
200	2,5
224	3,0
250	3,6
280	4,4
315	5,2
355	7,4
400	9,9
450	14,0
500	16,4
560	19,6
630	24,9
710	32,0
800	43,8
900	54,5

Alternativní výrobek

Protidešťová stříška s lemem
 PSL.d
 CAGI hlavice
 CH.d

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.