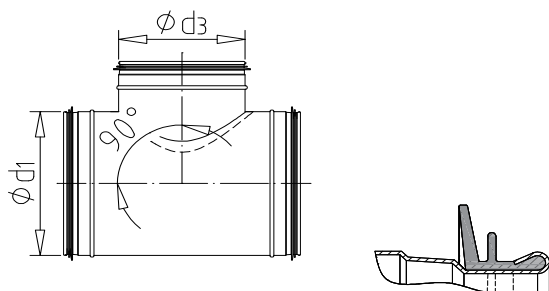


**Technický list****Kruhové tvarovky s těsněním****OK-Odbočka jednostranná 90°****OK-ODJ.90.d.d****Popis výrobku**

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Vyrobena dle EN 12237

Konce osazeny dvoubřítým EPDM těsněním

Třída těsnosti D dle EN 12237

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)


**Nestandardní provedení**

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A

Hygienické provedení


Zesílené provedení

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

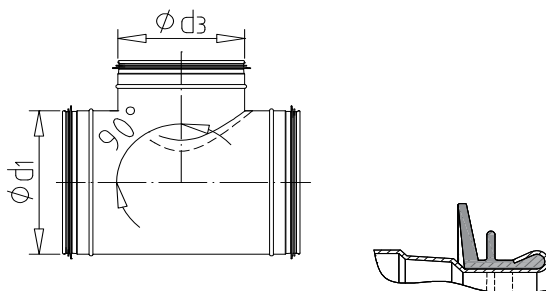

	Hmotnost		Hmotnost		Hmotnost
OK-ODJ.90.80.80	0,4	OK-ODJ.90.224.150	1,3	OK-ODJ.90.355.250	3,2
OK-ODJ.90.100.80	0,2	OK-ODJ.90.224.160	1,3	OK-ODJ.90.355.280	3,6
OK-ODJ.90.100.100	0,3	OK-ODJ.90.224.180	1,5	OK-ODJ.90.355.315	4,1
OK-ODJ.90.125.80	0,3	OK-ODJ.90.224.200	1,7	OK-ODJ.90.355.355	5,1
OK-ODJ.90.125.100	0,4	OK-ODJ.90.224.224	1,7	OK-ODJ.90.400.200	3,4
OK-ODJ.90.125.125	0,4	OK-ODJ.90.250.100	1,2	OK-ODJ.90.400.224	3,7
OK-ODJ.90.150.80	0,6	OK-ODJ.90.250.125	1,5	OK-ODJ.90.400.250	3,8
OK-ODJ.90.150.100	0,7	OK-ODJ.90.250.150	1,6	OK-ODJ.90.400.280	4,2
OK-ODJ.90.150.125	0,8	OK-ODJ.90.250.160	1,6	OK-ODJ.90.400.315	4,4
OK-ODJ.90.150.150	0,9	OK-ODJ.90.250.180	1,8	OK-ODJ.90.400.355	5,0
OK-ODJ.90.160.80	0,6	OK-ODJ.90.250.200	1,8	OK-ODJ.90.400.400	6,2
OK-ODJ.90.160.100	0,5	OK-ODJ.90.250.224	2,1	OK-ODJ.90.450.200	3,8
OK-ODJ.90.160.125	0,5	OK-ODJ.90.250.250	1,7	OK-ODJ.90.450.224	4,2
OK-ODJ.90.160.150	1,0	OK-ODJ.90.280.160	1,8	OK-ODJ.90.450.250	4,2
OK-ODJ.90.160.160	0,6	OK-ODJ.90.280.180	2,0	OK-ODJ.90.450.280	4,6
OK-ODJ.90.180.100	0,8	OK-ODJ.90.280.200	2,0	OK-ODJ.90.450.315	4,8
OK-ODJ.90.180.125	0,9	OK-ODJ.90.280.224	2,3	OK-ODJ.90.450.355	5,2
OK-ODJ.90.180.150	1,1	OK-ODJ.90.280.250	2,4	OK-ODJ.90.450.400	5,8
OK-ODJ.90.180.160	1,1	OK-ODJ.90.280.280	2,7	OK-ODJ.90.450.450	7,0
OK-ODJ.90.180.180	1,4	OK-ODJ.90.315.160	2,0	OK-ODJ.90.500.250	4,7
OK-ODJ.90.200.100	0,9	OK-ODJ.90.315.180	2,2	OK-ODJ.90.500.280	4,8
OK-ODJ.90.200.125	1,0	OK-ODJ.90.315.200	2,1	OK-ODJ.90.500.315	5,3
OK-ODJ.90.200.150	1,2	OK-ODJ.90.315.224	2,5	OK-ODJ.90.500.355	5,7
OK-ODJ.90.200.160	0,7	OK-ODJ.90.315.250	2,6	OK-ODJ.90.500.400	6,3
OK-ODJ.90.200.180	1,4	OK-ODJ.90.315.280	3,0	OK-ODJ.90.500.450	6,6
OK-ODJ.90.200.200	1,2	OK-ODJ.90.315.315	2,2	OK-ODJ.90.500.500	8,3
OK-ODJ.90.224.100	1,0	OK-ODJ.90.355.200	2,8	OK-ODJ.90.560.315	6,1
OK-ODJ.90.224.125	1,1	OK-ODJ.90.355.224	3,1	OK-ODJ.90.560.355	6,6

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

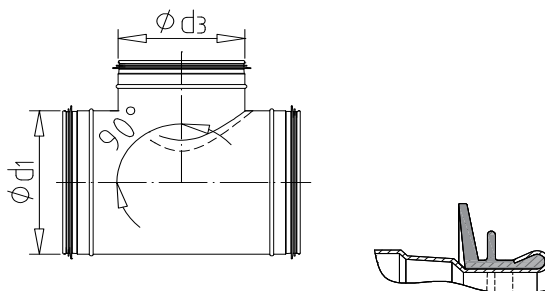

	Hmotnost		Hmotnost
OK-ODJ.90.560.400	7,1	OK-ODJ.90.900.630	18,5
OK-ODJ.90.560.450	7,4	OK-ODJ.90.900.710	20,4
OK-ODJ.90.560.500	7,6	OK-ODJ.90.900.800	22,3
OK-ODJ.90.560.560	9,7	OK-ODJ.90.900.900	24,4
OK-ODJ.90.630.315	6,8	OK-ODJ.90.1000.500	17,2
OK-ODJ.90.630.355	7,2	OK-ODJ.90.1000.560	18,4
OK-ODJ.90.630.400	7,7	OK-ODJ.90.1000.630	20,4
OK-ODJ.90.630.450	8,2	OK-ODJ.90.1000.710	22,5
OK-ODJ.90.630.500	8,4	OK-ODJ.90.1000.800	24,6
OK-ODJ.90.630.560	9,1	OK-ODJ.90.1000.900	26,9
OK-ODJ.90.630.630	11,3	OK-ODJ.90.1000.1000	29,3
OK-ODJ.90.710.355	8,9	OK-ODJ.90.1120.560	24,5
OK-ODJ.90.710.400	9,6	OK-ODJ.90.1120.630	26,4
OK-ODJ.90.710.450	10,3	OK-ODJ.90.1120.710	29,0
OK-ODJ.90.710.500	11,0	OK-ODJ.90.1120.800	31,6
OK-ODJ.90.710.560	12,1	OK-ODJ.90.1120.900	34,5
OK-ODJ.90.710.630	13,1	OK-ODJ.90.1120.1000	37,4
OK-ODJ.90.710.710	14,6	OK-ODJ.90.1120.1120	41,3
OK-ODJ.90.800.400	12,1	OK-ODJ.90.1250.630	29,3
OK-ODJ.90.800.450	13,0	OK-ODJ.90.1250.710	32,1
OK-ODJ.90.800.500	14,0	OK-ODJ.90.1250.800	35,0
OK-ODJ.90.800.560	15,3	OK-ODJ.90.1250.900	38,1
OK-ODJ.90.800.630	16,6	OK-ODJ.90.1250.1000	41,3
OK-ODJ.90.800.710	18,4	OK-ODJ.90.1250.1120	45,6
OK-ODJ.90.800.800	20,1	OK-ODJ.90.1250.1250	49,8
OK-ODJ.90.900.450	14,5		
OK-ODJ.90.900.500	15,6		
OK-ODJ.90.900.560	17,0		