


symmetrisch

VH4S.a.b

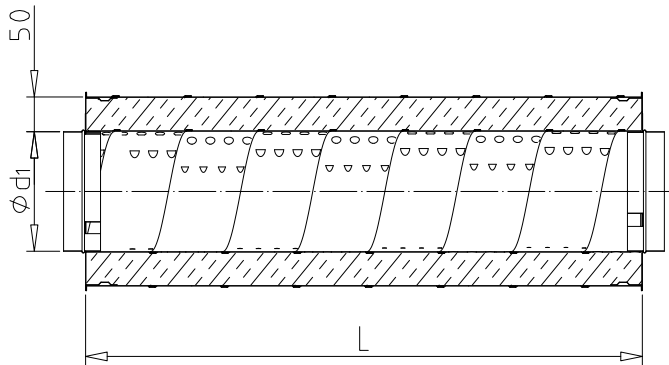

Rohrschalldämpfer

TH

Rohrschalldämpfer

TH

Rohrschalldämpfer I

THK

Beschreibung des Produkts

Dämmstärke 50 mm

Material des Mantels: beidseitig feuerverzinktes Blech mit unterdrückten Blüten.

Material der Dämmschicht: Mineralwolle

Hergestellt nach EN 12237

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C

Außenmantel: Wickelfalzrohr

Ab Abmessung D 400 mm sind die Produkte ohne Nippel geliefert - es ist notwendig getrennt zu bestellen.

Atypische Ausführung

Ausführung mit Flansch. Typ der Flansche muss man spezifizieren.

Material: Edelstahl V2A oder V4A

Hygienische Ausführung

Alternatives Produkt

OK-Rohrschalldämpfer L=600 / 50

OK-THK.50.d.600

OK-Rohrschalldämpfer L=900 / 50

OK-THK.50.d.900

OK-Rohrschalldämpfer L=1200 / 50

OK-THK.50.d.1200

Technische Änderungen werden ohne vorangehende Warnung gemacht.