

Beschreibung des Produkts

Material des Mantels: beidseitig feuerverzinktes Blech mit unterdrückten Blüten.

Dämmschicht: Mineralwolle mit Kaschierfläche

Hergestellt nach EN 12237

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C (kurzfristig +/- 20°C)

ACHTUNG: Einbau "auf Länge" ist nicht erlaubt

Atypische Ausführung

Material: Edelstahl V2A oder V4A

Hygienische Ausführung

Alternatives Produkt


Kulisse

KTH.a.b.I

Technische Änderungen werden ohne vorangehende Warnung gemacht.

Technisches Datenblatt

Rohrschalldämpfer

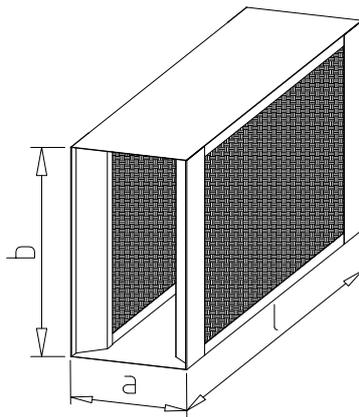

#####

#####

Geräuschdämpfung (dB)

Masse a x b	Länge L	Frequenz (Hz)								
		32	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x500	1000	6	9	12	19	26	28	24	18	10
200x500	1500	7	11	15	24	38	41	37	25	15
200x500	2000	11	15	24	32	45	50	46	35	25
250x500	1000	7	10	12	18	25	27	23	17	9
250x500	1500	8	13	17	26	37	40	36	22	14
250x500	2000	12	16	25	32	44	48	42	33	21
400x500	2000	13	17	26	32	36	39	35	26	17
500x500	2000	13	17	26	32	34	36	33	24	16