



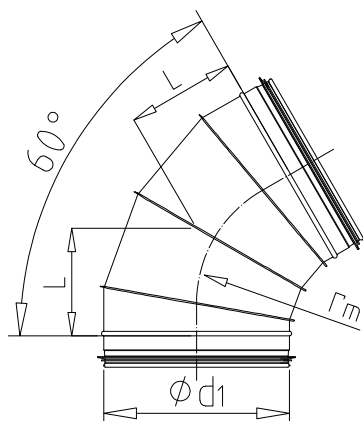

Popis kódu produktu

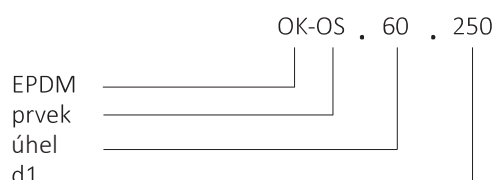

Ød (mm)	L (mm)	m (kg)	Počet segmentů	Balící množství
200	115	0,79	3	20
224	129	0,94	3	32
250	144	1,37	3	24
280	161	1,64	3	16
300	173	1,84	3	
315	181	2,01	3	10
355	204	2,45	3	8
400	230	3,13	3	
450	260	4,68	3	
500	290	5,59	3	
560	324	6,96	3	
600	347	7,84	3	
630	365	8,53	3	
710	411	14,48	3	
800	463	17,84	3	
900	521	21,97	3	
1000	579	30,77	3	
1120	649	37,65	3	
1250	724	45,89	3	

Popis produktu

Segmentový oblouk osazený dvoubřítým EPDM těsněním.

Standardní rádius: $r = 1 \cdot d$

Třída těsnosti ATC2 (D) dle EN 16798-3, EN 12237

Rozměry a tolerance potrubí dle EN 1506

Kruhové
tvarovky
s těsněním

Čtyřhranné
příslušenství

Tlumiče hluku

Regulační
klapky

Distribuční
elementy

Venkovní a
výfukové prvky

Montážní
a spojovací
materiál

