


Technisches Datenblatt

Runde Rohre

Glattrohr

HT.D.1000

HT.D.1500

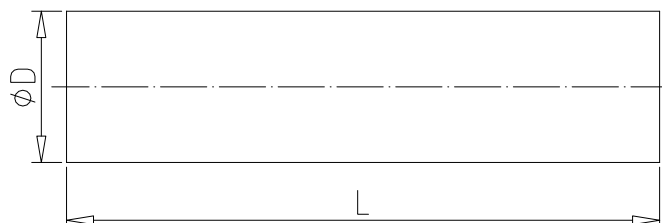

Beschreibung des Produkts

Material des Mantels: beidseitig feuerverzinktes Blech mit unterdrückten Blütl

Hergestellt nach EN 12237

Toleranz nach EN 1506

Glattrohre sind gewöhnlich in der Länge von 1000 mm geliefert

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C (kurzfristig +/- 20°C)

Atypische Ausführung

Ausführung mit Flansch. Typ der Flansche muss man spezifizieren.

Ausführung außer Maßreihe

Möglichkeit lackiert zu liefern - Pulverlack

Farbe und Typ des Lacks ist nötig in der Bestellung zu spezifizieren

Material: Edelstahl V2A oder V4A, Kupfer oder Aluminium

Hygienische Ausführung

Verstärkte Ausführung

Vollverkittete Ausführung

Alternatives Produkt

Wickelfalzrohr

TS.D.3000

D	Gewicht	Gewicht
Länge L	1000	1500
80	1,2	-
100	1,5	-
125	1,6	-
150	2,0	-
160	2,4	3,5
180	2,5	3,7
200	2,8	4,2
224	3,2	4,8
250	3,4	5,0
280	3,6	5,4
315	4,0	6,0
355	5,8	8,7
400	6,3	9,5
450	8,4	12,6
500	9,0	13,5
560	10,1	15,2
630	11,2	16,8
710	12,9	19,4
800	16,7	25,1
900	18,6	27,9
1000	20,5	30,8
1120	26,0	39,0
1250	28,8	43,2