


OK-Rechteckige Klappe mit rundem Anschluss

OK-KKH.d

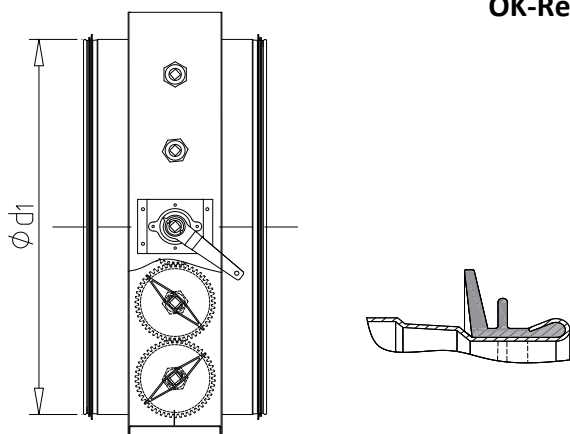

Beschreibung des Produkts

Material des Mantels: beidseitig feuerverzinktes Blech mit unterdrückten Blüten.

Material der Lamellen: Aluminium

Bewegliche Teile sind aus Kunststoff hergestellt

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C (kurzfristig +/- 20°C)

Zulässiger Druck max. 1000 Pa

gelieferte Abmessungen

500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250

Atypische Ausführung

Ausführung außer Maßreihe

Vollverkittete Ausführung

Liefermöglichkeit mit Servomotor Luftberg (24V / 230V) Spezifikation nötig

Alternatives Produkt

Jalousieklappe

RK.a.b

Einblattklappe

RKJ.a.b