


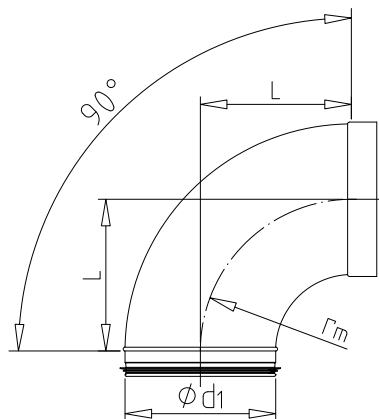

Popis kódu produktu

			OK-OLNM . 90 . 160
EPDM	_____	_____	
prvek	_____	_____	
úhel	_____	_____	
d1	_____	_____	

Ød1 (mm)	L (mm)	m (kg)	Balící množství
80	80	0,21	60
100	100	0,29	250
125	125	0,43	135
160	160	0,64	65

Popis produktu

Lisovaný oblouk s vnějším připojením na jednom konci a s dvoubřítým EPDM těsněním na druhém
Standardní rádius: $r = 1 \cdot d$

Třída těsnosti ATC2 (D) dle EN 16798-3, EN 12237

Rozměry a tolerance potrubí dle EN 1506

