





## Popis kódu produktu

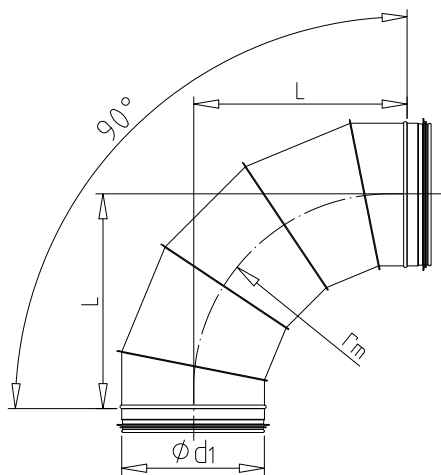

| Ød1<br>(mm) | L<br>(mm) | m<br>(kg) | Počet<br>segmentů | Balící<br>množství |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 125         | 190       | 0,70      | 5                 |                    |
| 150         | 225       | 0,90      | 5                 |                    |
| 160         | 240       | 1,00      | 5                 |                    |
| 180         | 270       | 1,40      | 5                 |                    |
| 200         | 300       | 1,60      | 5                 |                    |
| 224         | 336       | 1,90      | 5                 |                    |
| 250         | 375       | 2,40      | 5                 |                    |
| 280         | 420       | 3,00      | 5                 |                    |
| 315         | 473       | 3,70      | 5                 |                    |
| 355         | 533       | 4,60      | 5                 |                    |
| 400         | 600       | 5,90      | 5                 |                    |
| 450         | 675       | 8,80      | 5                 |                    |
| 500         | 750       | 10,70     | 5                 |                    |
| 560         | 840       | 15,50     | 5                 |                    |
| 630         | 945       | 19,40     | 5                 |                    |
| 710         | 1065      | 24,80     | 5                 |                    |
| 800         | 1200      | 35,50     | 5                 |                    |

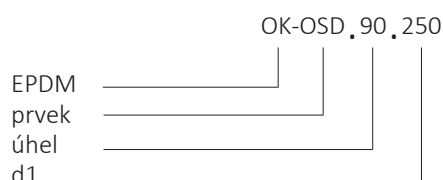

## Popis produktu

Segmentový oblouk osazený dvoubřítým EPDM těsněním.

Prodloužený rádius:  $r = 1,5 \cdot d$

Třída těsnosti ATC2 (D) dle EN 16798-3, EN 12237

Rozměry a tolerance potrubí dle EN 1506

Kruhové  
tvarovky  
s těsněnímČtyřhranné  
příslušenství

Tlumiče hluku

Regulační  
klapkyDistribuční  
elementyVenkovní a  
výfukové prvkyMontážní  
a spojovací  
materiál