


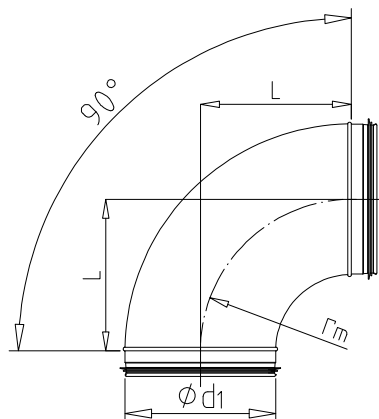

Popis kódu produktu

EPDM	OK-OL . 90 . 160
prvek	
úhel	
d1	

Ød (mm)	L (mm)	m (kg)	Balící množství
80	80	0,21	60
100	100	0,29	250
125	125	0,43	135
150	150	0,66	80
160	160	0,64	65
180	180	1,02	45
200	200	1,03	32

Popis produktu

Lisovaný oblouk osazený dvoubřítým EPDM těsněním.

Standardní rádius: $r = 1 \cdot d$

Třída těsnosti ATC2 (D) dle EN 16798-3, EN 12237

Rozměry a tolerance potrubí dle EN 1506

Kruhové
tvarovky
s těsněním

Čtyřhranné
příslušenství

Tlumiče hluku

Regulační
klapky

Distribuční
elementy

Venkovní a
výfukové prvky

Montážní
a spojovací
materiál

