



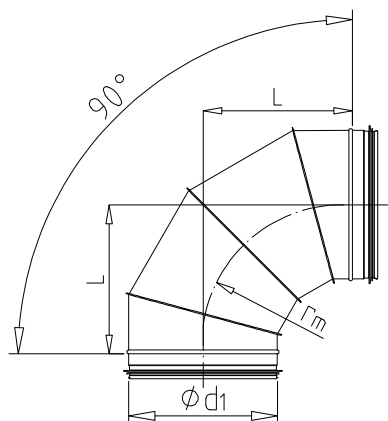

Popis kódu produktu

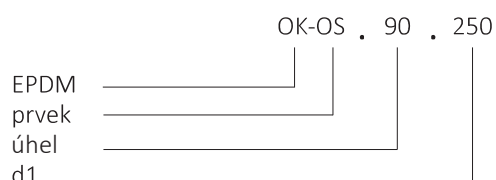

Ød (mm)	L (mm)	m (kg)	Počet segmentů	Balící množství
200	200	1,07	4	32
224	224	1,29	4	20
250	250	1,84	5	18
280	280	2,23	5	9
300	300	2,99	5	8
315	315	2,73	5	8
355	355	4,02	4	18
400	400	5,11	4	15
450	450	6,46	4	10
500	500	7,78	4	8
560	560	9,67	4	
600	600	10,93	4	
630	630	11,92	4	
710	710	20,19	4	
800	800	25,03	4	
900	900	31,01	4	
1000	1000	43,49	4	
1120	1120	53,45	4	
1250	1250	65,39	4	

Popis produktu

Segmentový oblouk osazený dvoubřítým EPDM těsněním.

Standardní rádius: $r = 1 \cdot d$

Třída těsnosti ATC2 (D) dle EN 16798-3, EN 12237

Rozměry a tolerance potrubí dle EN 1506

Kruhové
tvarovky
s těsněním

Čtyřhranné
příslušenství

Tlumiče hluku

Regulační
klapky

Distribuční
elementy

Venkovní a
výfukové prvky

Montážní
a spojovací
materiál

