


Technický list

Kruhové tvarovky s těsněním

OK-Oblouk lisovaný 90° N/M

OK-OLNM.90.d

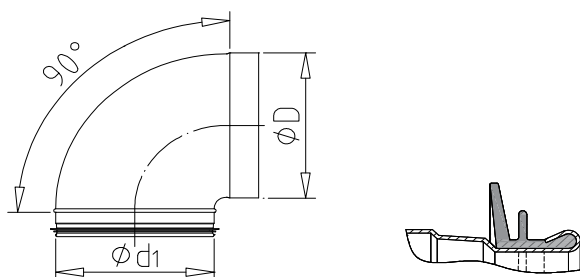

Popis výrobku

Materiál: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Konce osazeny dvoubřítým EPDM těsněním

Třída těsnosti D dle EN 12237

Standardní rádius: $r = 0,6 \cdot d$

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

d	Hmotnost
80	0,13
100	0,21
125	0,31
150	-
160	0,63

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.