


Beispiel für einen Produktcode

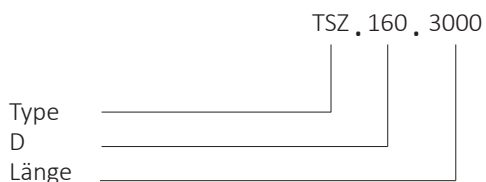

øD (mm)	m (kg)	VPE
80	3,05	163
100	3,81	110
125	4,78	72
140	5,96	56
150		
160	6,13	42
180	6,94	33
200	7,7	25
224	8,65	23
250	10,69	16
280		
315	13,52	9
355		
400	17,31	6
450		
500	29,47	4

Beschreibung

Wickelfalzrohre sind gewöhnlich in der Länge 3000 mm geliefert
 Die Enden sind mit Kunststoffkappen versehen

Wickelfalzrohre ab Durchmesser D=250 mm und größer sind mit Doppelsicke geliefert
 Hergestellt nach EN 12237

Toleranz nach EN 1506

Runde Formteile mit Lippendichtung

Eckiges Zubehör

Schalldämpfer

Regulierklappen

Verteilungselemente

Außen- und Endelemente

Verbindung und Dichtungswerkstoffe

